



DÉGRAISSANT XP GATOR CLEAN POUR PAVÉS DE BÉTON ET PIERRES NATURELLES

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 03/02/2026



FICHE TECHNIQUE

Mise à jour:

3 février 2026

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

Description:

Le **DÉGRAISSANT XP GATOR CLEAN** élimine facilement les taches tenaces d'huile de moteur, d'huile de cuisson et de graisse. Il vous suffit de secouer la bouteille, de verser le produit sur la tache, de le laisser sécher, puis de donner un coup de balai. Utilisez-le sur du pavés de béton, pierres naturelles ou reconstituées. Évitez de le verser sur de l'asphalte (goudron). Non recommandé pour les taches d'huile synthétique. Le **DÉGRAISSANT XP GATOR CLEAN** est biodégradable et exempt de phosphates.

Superficie couverte: • Environ 0,56 m² (6 pi²).

Utilisation:

Pour pavés de béton et pierres naturelles


Caractéristiques:

- Déloge et absorbe aisément les taches d'huile incrustées lorsqu'il se transforme en poudre une fois sec
- Biodegradable et sans phosphate
- Aucun frottage
- Aucun rinçage
- Aucun dégât

Remarques:

- Possibilité de dommage au produit de scellement dans le cas de pavés scellés.
- TOUJOURS FAIRE UN TEST sur une petite surface peu visible d'environ 26 cm² (4 po²) afin de vérifier si le produit donne le résultat escompté.
- Non recommandé pour les taches d'huile synthétique.
- Ne pas verser sur des surfaces humides. Utiliser à des températures supérieures à 4 °C et prévoir une ventilation optimale.

Marche à suivre:

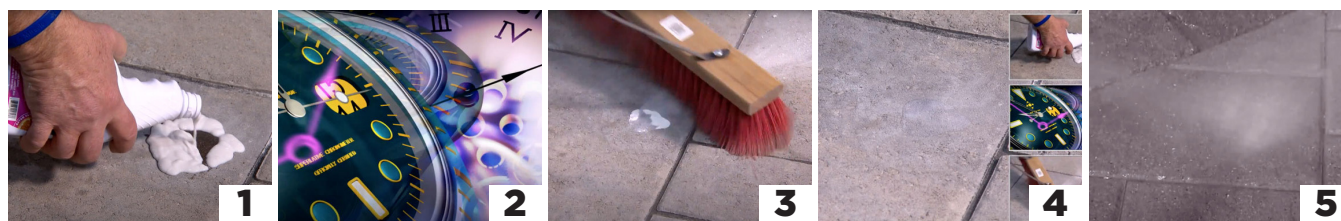

1. Agiter la bouteille avant d'appliquer sur la tache, en dépassant le périmètre de la tache de 25 mm (1"). L'épaisseur de la couche doit être de 3 mm (1/8").
2. Laisser sécher le produit jusqu'à la formation d'une poudre (de 12 à 24 heures selon la température, l'humidité et la ventilation).
3. Balayer le produit. Si la surface demeure foncée, assurer une ventilation adéquate et laisser l'humidité s'évaporer.
4. Si la tache est toujours présente, verser de nouveau du produit, frotter avec une brosse à poils durs, puis répéter les étapes 1 à 3.
5. Rincer tout résidu restant avec de l'eau.



1800, rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Email : info@polybind.com



**DÉGRAISSANT XP GATOR CLEAN
POUR PAVÉS DE BÉTON ET PIERRES NATURELLES**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 03/02/2026

Page 2 de 2

33



GARANTIE:

Alliance Designer Products Inc. ne peut pas garantir le résultat obtenu puisque l'entreprise n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface ou sur l'application du produit. S'il est démontré que ce produit est défectueux, et à la condition que le produit ait été appliqué conformément au mode d'emploi énoncé et aux directives de préparation de la surface, la seule obligation de Alliance Designer Products Inc. est de rembourser le prix de l'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Alliance Designer Products Inc. n'est pas tenue responsable de tout autre dommage, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, Alliance Designer Products Inc. exclut toute garantie implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchand ou qu'il convient à sa fin.

*Veuillez entreposer les contenants à une température au-dessus de 0°C



1800, rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Email : info@polybind.com