




VIS GATOR BASE SCREWS

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026



FICHE TECHNIQUE

Mise à jour:

9 février 2026

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

Description:

Les **VIS GATOR BASE** sont fixées à tous les deux orifices des **bordures GATOR EDGE** et sont ancrées aux panneaux [Gator Base](#) afin de retenir et renforcer le pourtour et créer un support latéral continu.


Caractéristiques:

- Utilisez avec toute installation [Gator Base](#)
- Utilisez avec les bordures GATOR EDGE: [RIGIDE](#) et [FLEX](#), [MINI](#) et [TUILE](#)
- Renforce le périmètre extérieur
- Créer un support latéral résistant
- Verrouillage de tous les composants en une seule
- Utiliser les **VIS GATOR BASE** pour fixer les [bordures GATOR EDGE](#) aux panneaux [Gator Base](#).

Utilisations:

Utiliser les **VIS GATOR BASE** pour fixer les [bordures GATOR EDGE](#) aux panneaux [Gator Base](#).

Instructions d'installation:

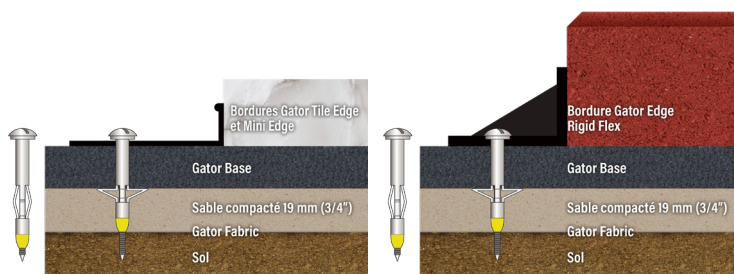

ÉTAPE 1 Elle peut être vissée avant ou après l'installation du pavage.

ÉTAPE 2 Assurez-vous que les [bordures Gator Edge](#) sont fermement installées contre les unités de pavage. La [Gator Base](#) doit être 15 cm (6") plus large de tous les côtés que la zone pavée.

ÉTAPE 3 Lorsque vous utilisez des **VIS GATOR BASE**, installez une vis à tous les deux orifices et à chaque jonction des bordures pour assurer un support latéral continu.



Emballage:

Produit

Vis Gator Base Screws

Unités par emballage

1/8 LD vis d'ancrage (50 unités)

Emballage par boîte

20



1800, rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Email : info@polybind.com