

**GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PREMIUM BLEND**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour :

9 février 2026

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** ou le **(450) 624-1611** pour Canada et les États-Unis**Description :**

Le gazon artificiel **GATOR XTURF PREMIUM BLEND** est le remplacement idéal du gazon naturel pour l'aménagement paysager résidentiel, les surfaces commerciales et sportives à circulation dense. **GATOR XTURF PREMIUM BLEND** est un gazon artificiel haut de gamme aux couleurs naturelles ayant un mélange de trois couleurs appelé **vert forêt Gator** et **vert lime Gator**, un brin doux et fin, ainsi qu'une propriété saine et sécuritaire. Les brins en forme de C sont durables et empêchent également le gazon de s'affaisser et de s'emmêler sous une utilisation intensive. Avec une grande perméabilité à l'eau, le gazon résidentiel et commercial **GATOR XTURF PREMIUM BLEND** peut atténuer rapidement le problème de l'accumulation d'eau de pluie. Les gazons artificiels **GATOR XTURF PREMIUM BLEND** sont exempts de métaux lourds et de substances nocives avec un niveau de résistance au feu, répondant aux exigences des applications intérieures et extérieures. Profitez d'une vie à la maison détendue, belle et saine avec notre **GATOR XTURF PREMIUM BLEND**.

Idéal pour :

Utilisations résidentielles et commerciales pour surfaces paysagères et circulation dense

Caractéristiques :

- Couleurs Vert forêt Gator ou Vert lime Gator
- XTRA confortable (grande densité de brins)
- XTRA durable (matériau de la plus haute qualité)
- XTRA doux au toucher (forme de brin sophistiquée)
- Aspect riche, épais et sain
- Hauteur des fibres 1,75" (45 mm) $\pm$ 3%
- Poids 85 oz/ verge carrée $\pm$ 5%
- Poids total (brins / support): 111 oz/ verge²
- Jauge (espacement) : 3/8"
- Support / Enduction : Polyuréthane
- Résistance à l'usure
- Pas de tonte • Pas d'arrosage
- Garantie de 20 ans

Emballage : Produits**GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PREMIUM BLEND****GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PREMIUM BLEND****GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PREMIUM BLEND****GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PREMIUM BLEND****Formats au détail**

Rouleaux Vert forêt Gator ou Vert lime Gator de 7.5' X 25' (2.3 m x 7.6 m) = 144 lb (65 kg)

Rouleaux Vert forêt Gator ou Vert lime Gator de 7.5' X 50' (2.3 m x 15.3 m) = 289 lb (131 kg)

Rouleaux Vert forêt Gator ou Vert lime Gator de 15' X 33' (4.6 m x 10.1 m) = 381 lb (173 kg)

Rouleaux Vert forêt Gator ou Vert lime Gator de 15' X 100' (4.6 m x 30.5 m) = 1095 lb (497 kg)





GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PREMIUM BLEND

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

Propriétés typiques

SPÉCIFICATIONS	Description	Unités	Vert Forêt Gator	Vert Lime Gator
Couleur de la fibre – Zone gazon	Différentes couleurs des fibres utilisées	N/D	Vert foncé/Olive	Vert foncé/Olive/Lime
Matériau de la fibre – Zone gazon	Composition chimique	N/D	Polyéthylène	Polyéthylène
Denier – Zone de gazon	Densité des fibres du gazon	en grammes tous les 9 000 m de fibre avec nombre de brins	8 800 / 8	9 900 / 9
D-Tex – Zone de gazon	Densité des fibres du gazon	en grammes tous les 10 000 m de fibre avec nombre de brins	9 777 / 8	10 999 / 9
Matériau de la fibre – Zone de chaume	Composition chimique	N/D	Polypropylène	Polypropylène
Couleur de la fibre – Zone de chaume	Différentes couleurs des fibres utilisées	N/D	Vert/Beige	Vert/Beige
Denier – Zone de Chaume	Densité de la fibre de chaume	en grammes tous les 9 000 m de fibre avec nombre de brins	4 000/ 8	4 000/ 8
D-Ttex – Zone de chaume	Densité de la fibre de chaume	en grammes tous les 10 000 m de fibre avec nombre de brins	4 400 / 8	4 400 / 8
Forme de la fibre – Zone Gazon	La forme de la fibre est très importante pour l'apparence, la fonction et la longévité de votre pelouse	Omega, C, Diamant, S, M, U, V et W Forme en C (Durable)	Forme en C (Durable)	Forme en C (Durable)
Hauteur des brins	Hauteur de la fibre	Pouces (mm)	1.75 (45)	1.75 (45)
Poids de surface fini	Le nombre d'onces de brins par mètre carré sur la surface du gazon (sans compter le support)	oz/verge ²	85	85
Dossier	Type de Support	N/D	Couche double en PP	Couche double en PP
Jauge de Touffe	Distance entre les brins du gazon synthétique	Pouces (mm)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)
Poids total	Poids de dossier et fibres	oz/verge ²	111	111
Force d'arrachement des fibres	Force nécessaire pour retirer une «touffe» d'un tapis	lb	>8	>8
Perméabilité	Drainage de l'eau	mm /hr	180	180
Confection de la pelouse	Mode de fabrication de la pelouse synthétique	N/D	Touffeté	Touffeté
Composition du dossier	Composition chimique	N/D	Couche double en PP	Couche double en PP





GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PREMIUM BLEND


Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

SPÉCIFICATIONS	Description	Unités	Vert Forêt Gator	Vert Lime Gator
Composition de l'enduction	Composition chimique	N/D	Polyuréthane	Polyuréthane
Poids du premier dossier	Poids du support primaire uniquement	oz/verge ²	6	6
Poids du deuxième dossier	Poids du support secondaire uniquement	oz/verge ²	20	20
Allongement à la rupture	% d'allongement des fibres à la rupture	%	160	160
Inflammabilité	ASTM F-1551-9	N/D	Conforme	Conforme

INSTALLATION ET APPLICATION DU GATOR XTURF

PRÉPARATION DE LA FONDATION

- Référez-vous toujours à la dernière fiche technique (FT) du gazon artificiel **GATOR XTURF** disponible sur AllianceGator.com avant d'installer du gazon artificiel **GATOR XTURF**.
 - Excaver de 4 à 6" (10 à 15 cm) pour préparer une base solide, dense et compactée. Retirez toutes les racines et les mauvaises herbes qui poussent. Le nivelage et la mise en forme souhaitée de votre sous-couche doivent correspondre à votre niveau de finition et permettre un drainage adéquat.
 - Vous êtes maintenant prêt à poser votre géotextile Gator Fabric GF 4.4. Assurez-vous que les géotextiles Gator Fabric GF 4.4 se chevauchent de 12 pouces (30 cm).
 - La fondation doit être construite avec 4 à 6" (10-15 cm) de pierre concassée compactée de 0-3/4" (0-20 mm). Ratissez et nivelez uniformément afin d'obtenir la pente souhaitée. Mouillez votre surface avant de compacter. Passer la plaque vibrante par couche de 2- 3" (5-8 cm) sur toute la surface pour compacter la pierre concassée en place. Dans les zones restreintes, utilisez une dameuse manuelle ou un compacteur sauteur (Jumping jack). Examinez les points hauts ou bas et ajustez avant de passer à la couche finale de poussière de pierre sur 3/4" (20 mm). La dernière couche de votre fondation qui a été compactée, nivelée et inclinée doit refléter la surface désirée. (Variante maximale de 3/8" (10 mm) après la compaction finale) Plus votre base est lisse, plus votre **GATOR XTURF** sera lisse.
- N.B. Pour augmenter le drainage, utilisez une pierre nette de 3/4" (20 mm) dans des canaux de drainage sous votre fondation de 0-3/4" (0-20 mm).
- Votre fondation est maintenant prête à recevoir le surfacage, il est temps de mesurer et de poser quelques repères selon votre plan et d'installer votre premier rouleau de gazon artificiel **GATOR XTURF**.

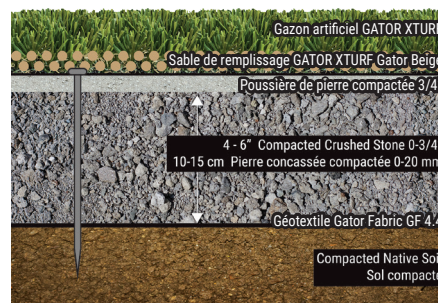





GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PREMIUM BLEND

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026



ÉTAPE 1 RETRAIT DES TROIS TOUFFES EXTÉRIEURES

- 1A** Déterminez la taille du rouleau de gazon artificiel **GATOR XTURF** nécessaire pour couvrir la surface et réduisez la quantité de joints nécessaire à l'installation. Tailles des rouleaux **GATOR XTURF** : (15' x 100' • 15' x 33' • 7,5' x 50' ou 7,5' x 25'). Déroulez le gazon artificiel **GATOR XTURF** sur une surface plane. Cela contribuera à rendre les prochaines étapes rapides et faciles.
- 1B** À l'aide d'un couteau utilitaire, retirez les trois touffes extérieures sur le rebord apparent. Couper le support étroitement à la touffe à paraître garantira des brins de gazon de touffes droites.
- N.B.** Il est recommandé de laisser le gazon artificiel **GATOR XTURF** exposé au soleil et à chauffer quelques heures pour assurer une dilatation et un aplatissement du gazon artificiel **GATOR XTURF**.



POUR LES ÉTAPES 2 À 6 • 3 MOTS CLÉS À RETENIR COUPER • COLLER • CLOUER

ÉTAPE 2 POSE DU PREMIER ROULEAU DE GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF

- 2** Gardez le bord du gazon artificiel **GATOR XTURF** bien serré à l'aide d'une pince pour gazon artificiel et agitez l'air en dessous pour faciliter la mise en place des pièces sans perturber votre base. Avec le premier gazon artificiel **GATOR XTURF** en place, il est temps d'apporter votre prochain rouleau. Retirez les trois touffes extérieures de votre rebord apparent, positionnez le deuxième rouleau de gazon artificiel **GATOR XTURF** dans la même direction que le rouleau initial et brossez une section des deux rouleaux au niveau du joint de rencontre pour vous assurer d'avoir le même aspect de brins de gazon, de couleurs et de formes lorsque regardant sous tous les angles. Selon l'angle, nous pourrions avoir une variation de texture et de couleur due à l'éclairage.



ÉTAPE 3 JOINTAGE DES ROULEAUX DE GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF

- 3A** Une fois les trois touffes extérieures et le support retirés, vos rouleaux de gazon artificiel **GATOR XTURF** ont une rangée verticale de brins qui s'alignent parfaitement avec la pièce à joindre. L'espace entre les touffes est de 3/8" (9 mm), vous voulez vous assurer que les deux rangées qui seront reliées ensemble ont le même espacement. Lors de l'alignement de votre deuxième morceau de gazon artificiel **GATOR XTURF**, vous devriez observer un espace ouvert de 1/8" à 1/4" (3-6 mm) de largeur.
- 3B** Nous sommes maintenant prêts à déployer le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** centré sur votre joint et ce, sans plis.
- Remarque :** Pour vous assurer que vous n'avez pas de plis ou de rides, utilisez un coup de genou (Knee Kicker) pour positionner le gazon artificiel **GATOR XTURF** en place.
- 3C** Une fois le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** est en place et que le pointillé noir se retrouve au centre de l'union des rouleaux de gazon artificiel, fixez-le ruban à l'aide de deux **clous GATOR XTURF** de 6" (15 cm) aux deux extrémités. Appliquez ensuite de la colle **GATOR XP**. Ces clous et le ruban adhésif seront recouverts lors de la pose du sable de remplissage.





GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PREMIUM BLEND

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026



ÉTAPE 4 LIAISON DU GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF AU RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF




- 4A** À l'aide d'un pistolet à colle, épandez la **COLLE GATOR XP** selon un motif linéaire ou serpentin sur le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** de manière cohérente. Le motif linéaire de colle doit être à 1" (2,5 cm) à l'intérieur de chaque rebord de gazon artificiel **GATOR XTURF**, suffisamment loin pour ne pas s'étaler au milieu du joint. Si c'est le cas, nettoyez immédiatement avec un solvant tel que de l'acétone, un diluant ou de l'essence.
- 4B** Avec la **COLLE GATOR XP** en place, il est temps de joindre les deux rebords de gazon artificiel. Tirez les deux rebords et fermez soigneusement le centre uniformément (comme une fermeture éclair). Travaillez lentement et gardez les yeux devant la fermeture pour assurer un alignement parfait entre les deux pièces. Vous devriez voir un écart de 1/8" à 1/4" (3-6 mm) entre elles lorsque vous les joignez ensemble.
- 4C** Une fois le joint terminé, appuyez fermement sur les extrémités et revenez en arrière le long du joint en appliquant une pression pour aider l'adhésif à pénétrer dans les bases des touffes et le support. Le joint sera entièrement recouvert de sable à remplissage.

N.B.

- 1** Il est toujours prudent de vérifier votre espacement avant d'appliquer la colle.
- 2** L'utilisation d'un rouleau sur les joints assurera le transfert de la colle sur le support.
- 3** Pour protéger les joints après collage, il est également recommandé de fixer 2 clous aux deux extrémités. Ces clous et ces joints seront recouverts lors de l'installation du sable de remplissage.
- 4** La **COLLE GATOR XP** est un adhésif de type durcissant à l'humidité ; il est préférable d'appliquer la colle et de pré-activer par pulvérisation d'eau avant de coller le gazon artificiel **GATOR XTURF** sur le ruban de jointoiment. Cela accélérera la réaction et donc le durcissement de la colle. Le gazon artificiel **GATOR XTURF** peut être repositionné jusqu'à 30 minutes sans perte de force d'adhérence. L'humidité raccourcit le temps d'adhésion des adhésifs polyuréthane. Évitez de l'utiliser sous la pluie ou sur de l'eau stagnante. La **COLLE GATOR XP** forme une liaison tenace en peu de temps. Le temps de durcissement varie en fonction de la température et de l'humidité. Assurez-vous que la colle est prise (3-4 heures) avant de procéder au broissage.

ÉTAPE 5 DÉCOUPER AUTOUR D'UN OBJET OU D'UN JOINT

- 5A** Lorsque vous coupez les rebords de votre projet de terrasse, de jardin, des pavés ou autre avec votre couteau utilitaire dans une main, saisissez le côté du gazon artificiel **GATOR XTURF** à retirer et tirez-le vers l'arrière pour exposer le support. La lame de votre couteau tout usage doit être tranchante et juste assez longue pour couper le support et non les brins de gazon. Une fois coupé, le support (le dessous) doit être serré contre tous les rebords de la structure sans se toucher et avec un espace ne dépassant pas 1/8" (3 mm).
- 5B** Une coupe le long d'un mur, d'une clôture ou d'une pierre, cela nécessite plus de patience et une lame tranchante. Repliez le gazon artificiel **GATOR XTURF** vers vous, appuyez fermement et placez la lame la plus proche de l'objet. Soulevez le gazon artificiel **GATOR XTURF**, coupez 6" (15 cm) à la fois, reposez-le et vérifiez l'ajustement.

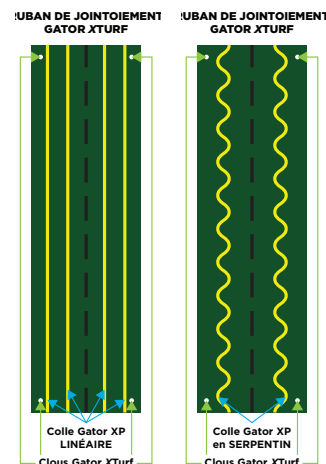

**GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PREMIUM BLEND**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026



5C Lors de la coupe autour des coins, des arbres ou des poteaux, nous aurons besoin d'une coupe en relief. À partir du point le plus éloigné vers l'extérieur, coupez depuis le recul jusqu'au bord du gazon artificiel **GATOR XTURF**. Retirez tout excédent de gazon artificiel **GATOR XTURF** afin que votre prochaine coupe soit plus facile à manipuler.

ÉTAPE 6 : FIXER LE GATOR XTURF AVEC UN CLOU GATOR XTURF

6 Le clou spiralé non galvanisé **GATOR XTURF** de 6" (15 cm) doit être placé à ¼-½ po (6-12 mm) du bord du gazon et cloué tous les 4-6" (10-15 cm). Tous les 6 pi (1,8 m) du bord, dans le sens du rouleau, utilisez un coup de genoux (Knee Kicker) pour éliminer les plis du gazon. Fixez le gazon en place avec des **clous spiralés GATOR XTURF** de 6" (15 cm) tous les 12" (30 cm) en ligne droite. Ils doivent être à plat contre le support, sans qu'aucun brin de gazon ne soit coincé (voir images 6A-6B).

Remarque : Pour le vert, des clous de finition non galvanisés de 4" (10 cm) seront utilisés.


ÉTAPE 7 APPLICATION DU SABLE DE REMPLISSAGE GATOR XTURF

7A Travaillez en lignes droites et assurez-vous d'obtenir une couverture totale sur toute la surface du gazon artificiel **GATOR XTURF**. Un épandeur avec un débit d'épandage réglable est le meilleur outil pour créer une couche de remplissage uniforme. Faites cependant attention à vos rangs avec l'épandeur, car ceux-ci disparaissent visuellement dans le gazon artificiel **GATOR XTURF** lorsque vous l'épandez.

7B Assurez-vous de garder votre vitesse et votre quantité constantes tout au long. L'uniformité est la clé. Plus vous l'épandez doucement, plus votre surface finale sera lisse sous les pieds. Appliquez votre matériau de remplissage en couche fine à chaque fois.

7C Les **SABLES DE REMPLISSAGE GATOR XTURF BEIGE GATOR/VERT GATOR** sont les principaux ingrédients de remplissage pour la première couche de remplissage. La couleur beige et verte en font un choix naturel. Il est recommandé pour les systèmes de gazon artificiel paysager résidentiel avec une hauteur de brin de 1 à 2", d'utiliser une quantité suggérée qui varie de 1,5 à 3 lb/pi² (7.3 à 14.6 kg/m²). Un brin de gazon plus haut (hauteur des fibres) nécessitera plus de sable de remplissage. Pour les aires de jeux pour animaux de compagnie, le **SABLE DE REMPLISSAGE GATOR XTURF ZÉO-BLANC GATOR** est généralement considéré comme le meilleur remplissage à utiliser pour aider à éliminer et minimiser les odeurs de déjections d'animaux. Le **SABLE DE REMPLISSAGE GATOR XTURF ZÉO-BLANC GATOR** est également très poreux, ce qui aide à garder votre gazon artificiel **GATOR XTURF** plus frais en plein soleil en comparaison au remplissage en caoutchouc. Le **SABLE DE REMPLISSAGE GATOR XTURF ZÉO-BLANC GATOR** est utilisé comme 2ième couche 0.25 - 1.5 lbs pi.² (1.2 à 7,3 kg/m²).

N.B. Assurez-vous que la **COLLE GATOR XP** utilisée pour l'encollage du gazon artificiel est prise (3-4 heures) avant de procéder au brossage du gazon artificiel.



**GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PREMIUM BLEND**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

**ÉTAPE 8 BALAYAGE DU GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF**

- 8A** Pour que votre couche de remplissage se disperse uniformément dans la base du gazon artificiel, vous devrez broser les brins du gazon artificiel **GATOR XTURF** vers l'arrière, permettant ainsi au remplissage de tomber à l'aide d'un balai à poils durs (8A.1), d'un râteau à gazon ou d'un balai électrique (8A.2). (N'utilisez jamais de râteau à feuilles métallique car les brins du gazon artificiel pourraient être endommagés.) Maintenez une pression ferme et reculez lentement pendant que vous travaillez le sable de remplissage profondément dans le gazon artificiel **GATOR XTURF**. Travaillez en rangées et superposez vos passes; il est également recommandé de broser nord-sud et est-ouest, pour s'assurer que tous les **sables de remplissage GATOR XTURF BEIGE GATOR/VERT GATOR** ne sont plus visible, et que tous les brins sont à la verticale.
- 8B** Pour terminer le projet, soufflez tout résidu de **sable de remplissage GATOR XTURF BEIGE GATOR/VERT GATOR** ou de brins coupés sur les surfaces à l'aide d'un souffleur à feuilles.
- N.B.** Un léger brouillard d'eau après le brossage et le soufflage élimineront l'électricité statique et aideront le **sable de remplissage GATOR XTURF BEIGE GATOR/VERT GATOR** à se mettre en place et tous les brins à se tenir verticalement.

**GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS (RÉSIDENTIEL)**

Veuillez noter que cette garantie limitée s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé à des fins résidentielles exclusivement (propriétaires ou entrepreneurs utilisant le produit pour des habitations individuelles ou multifamiliales à usage résidentiel exclusif). Le fabricant ne peut garantir les résultats car il n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et du sous-sol et sur l'application du produit. (Installation adéquate du gazon artificiel **GATOR XTURF** pour assurer la stabilité à long terme de l'ouvrage, y compris une fondation granulaire en pierre concassée certifiée de 0-3/4 pouce (0-20 mm) (minimum de 4-6 pouces (10-15 cm)). Cependant, pendant une période de 20 ans à compter de l'achat, le fabricant s'engage à rembourser le prix d'achat si le produit s'avère défectueux, et à condition qu'il ait été installé conformément à la méthode d'application de la préparation de la surface et du sous-sol décrite ci-dessus. Une preuve d'achat est requise pour toute réclamation.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

LES PARTIES CONVIENNENT QUE LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT MENTIONNÉ EST LA SEULE OBLIGATION DE ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. À TOUT ÉVÉNEMENT, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT AUTRE DOMMAGE OU FRAIS (INCLUANT LES FRAIS D'ENLÈVEMENT OU DE RÉINSTALLATION DU **SYSTÈME GATOR XTURF**), QUEL QU'IL SOIT, DIRECT OU INDIRECT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. EXCLUENT TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE DE QUALITÉ OU QUE LE PRODUIT EST D'UNE QUALITÉ MARCHANDE OU QU'IL EST ADAPTÉ À UN USAGE PARTICULIER. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. exclut toute responsabilité pour l'utilisation de **GATOR XTURF** pour toute installation non effectuée conformément aux spécifications du fabricant

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN (COMMERCIALE)

Veuillez prendre note que les modalités susmentionnées demeurent valides lorsque le produit est utilisé à d'autres fins (mixtes, commerciales, institutionnelles ou autres), mais que la période de garantie est alors d'un an. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. exclut toute responsabilité pour l'utilisation de tout **SYSTÈME GATOR XTURF** pour toute installation non conforme aux spécifications du fabricant.



1800, rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Email : info@polybind.com