

**GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 9 février 2026
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le **1-866-212-1611** ou le **(450) 624-1611** pour Canada et les États-Unis

Description : Le mélange de gazon artificiel **GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND** est l'approche la plus véritable d'un vert de golf et transformera votre jardin, votre cour, votre communauté, vos centres commerciaux et votre espace de bureau, répondant aux besoins des débutants et des professionnels. Aucune limite au plaisir de jouer sur le parcours de golf pour le plaisir de toute la famille. Le mélange de gazon artificiel **GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND** présente un niveau élevé d'uniformité qui pourrait garantir la vitesse et la trajectoire droite de la balle de golf. Le mélange du gazon synthétique **GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND** est disponible en une seule couleur, le **vert d'été Gator**. Profitez d'une vie à la maison détendue, belle et saine avec notre mélange de gazon artificiel **GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND**.

Idéal pour :

- Utilisations résidentielles et commerciales
- Vert pour coups roulés

Caractéristiques :

- Durable et élégant
- Surface pour coups roulés nécessitant peu d'entretien
- Imite la sensation de jouer sur un vrai vert de golf
- Aménagement parfait dans la cour arrière pour recevoir la famille et les amis afin de créer une réunion parfaite
- Hauteur des fibres 0,63" (16 mm) $\pm$ 3%
- Poids 50 oz/verge carrée $\pm$ 5%
- Poids total (brins / support): 76 oz/ verge²
- Jauge (espacement) : 3/16"
- Support / Enduction : Polyuréthane
- Facile à nettoyer
- Pas de tonte • Pas d'arrosage
- Garantie de 20 ans

Emballage :	Produits	Formats au détail
	GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND	Rouleaux de 7.5' X 25' (2.3 m x 7.6 m) = 109 lb (49 kg)
	GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND	Rouleaux de 15' X 25' (4.6 m x 7.6 m) = 218 lb (99 kg)

Propriétés typiques

SPÉCIFICATIONS	Description	Unités	Vert d'été Gator
Couleur de la fibre – Zone gazon	Différentes couleurs des fibres utilisées	N/D	N/D
Matériau de la fibre – Zone gazon	Composition chimique	N/D	N/D
Denier – Zone de gazon	Densité des fibres du gazon	en grammes tous les 9 000 m de fibre avec nombre de brins	N/D



1800, rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Email : info@polybind.com



GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

SPÉCIFICATIONS	Description	Unités	Vert d'été Gator
D-Tex – Zone de gazon	Densité des fibres du gazon	en grammes tous les 10 000 m de fibre avec nombre de brins	N/D
Matériau de la fibre – Zone de chaume	Composition chimique	N/D	Polypropylène
Couleur de la fibre – Zone de chaume	Différentes couleurs des fibres utilisées	N/D	Vert/Lime
Denier – Zone de Chaume	Densité de la fibre de chaume	en grammes tous les 9 000 m de fibre avec nombre de brins	5 000/ 8
D-Ttex – Zone de chaume	Densité de la fibre de chaume	en grammes tous les 10 000 m de fibre avec nombre de brins	5 550 / 8
Forme de la fibre – Zone Gazon	La forme de la fibre est très importante pour l'apparence, la fonction et la longévité de votre pelouse	Omega, C, Diamant, S, M, U, V et W	N/D
Hauteur des brins	Hauteur de la fibre	Pouces (mm)	0,63 (16)
Poids de surface fini	Le nombre d'onces de brins par mètre carré sur la surface du gazon (sans compter le support)	oz/verge ²	50
Dossier	Type de Support	N/D	Couche double en PP
Jauge de Touffe	Distance entre les brins du gazon synthétique	Pouces (mm)	3/16 (5)
Poids total	Poids de dossier et fibres	oz/verge ²	76
Force d'arrachement des fibres	Force nécessaire pour retirer une «touffe» d'un tapis	lb	>8
Perméabilité	Drainage de l'eau	mm /hr	180
Confection de la pelouse	Mode de fabrication de la pelouse synthétique	N/D	Touffeté
Composition du dossier	First coat of backing	N/D	Couche double en PP
Composition de l'enduction	Composition chimique	N/D	Polyuréthane
Poids du premier dossier	Poids du support primaire uniquement	oz/verge ²	6
Poids du deuxième dossier	Poids du support secondaire uniquement	oz/verge ²	20
Allongement à la rupture	% d'allongement des fibres à la rupture	%	160
Inflammabilité	ASTM F-1551-9	N/D	Conforme








GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

INSTALLATION ET APPLICATION DU GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN

PRÉPARATION DE LA FONDATION

- A Référez-vous toujours à la dernière fiche technique (FT) du gazon artificiel **GATOR XTURF** disponible sur AllianceGator.com avant d'installer du **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN**.
- B Excaver pour préparer une base solide en compactant densément le fond de l'excavation. Retirez toutes les racines et les mauvaises herbes qui poussent. Le nivelage et la mise en forme souhaitée de votre sous-couche doivent correspondre à votre niveau de finition et permettre un drainage adéquat.
- C Vous êtes maintenant prêt à poser votre géotextile Gator Fabric GF 4.4. Assurez-vous que les géotextiles Gator Fabric GF 4.4 se chevauchent de 12 pouces (30 cm).
- D La fondation doit être construite avec 4 à 6" (10-15 cm) de pierre concassée compactée de 0-3/4" (0-20 mm). Ratissez et nivelez uniformément afin d'obtenir la pente souhaitée. Mouillez votre surface avant de compacter. Passer la plaque vibrante par couche de 2- 3" (5-8 cm) sur toute la surface pour compacter la pierre concassée en place. Dans les zones restreintes, utilisez une dameuse manuelle ou un compacteur sauteur (Jumping jack). Examinez les points hauts ou bas et ajustez avant de passer à la couche finale de poussière de pierre sur 3/4" (20 mm). La dernière couche de votre fondation qui a été compactée, nivelée et inclinée doit refléter la surface désirée. (Variante maximale de 3/8" (10 mm) après la compaction finale) Plus votre base est lisse, plus votre **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** sera lisse.
- N.B. Pour augmenter le drainage, utilisez une pierre nette de 3/4" (20 mm) dans des canaux de drainage sous votre fondation de 0-3/4" (0-20 mm).
- E Votre fondation est maintenant prête à recevoir le surfacage, il est temps de mesurer et de poser quelques repères selon votre plan et d'installer votre premier rouleau de **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN**.

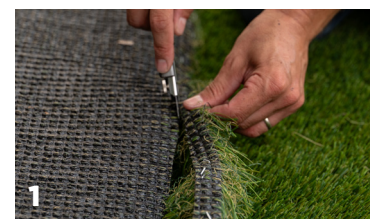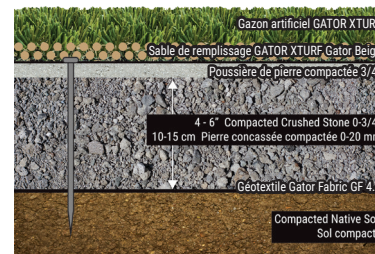

ÉTAPE 1 RETRAIT DES TROIS TOUFFES EXTÉRIEURES

- 1A Déterminez la taille du rouleau de gazon artificiel **GATOR XTURF** nécessaire pour couvrir la surface et réduisez la quantité de joints nécessaire à l'installation. Tailles des rouleaux **GATOR XTURF** : (7.5' x 25' et 15' x 25'). Déroulez le **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** sur une surface plane. Cela contribuera à rendre les prochaines étapes rapides et faciles.
- 1B À l'aide d'un couteau utilitaire, retirez les trois touffes extérieures sur le rebord apparent. Couper le support étroitement à la touffe à paraître garantira des brins de gazon de touffes droites.
- N.B. Il est recommandé de laisser le **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** exposé au soleil et à chauffer quelques heures pour assurer une dilatation et un aplatissement du **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN**.

POUR LES ÉTAPES 2 À 6 • 3 MOTS CLÉS À RETENIR COUPER • COLLER • CLOUER



1800, rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Email : info@polybind.com



GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026


ÉTAPE 2 POSE DU PREMIER ROULEAU DE GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN

- 2 Gardez le bord du gazon artificiel **GATOR XTURF** bien serré à l'aide d'une pince pour gazon artificiel et agitez l'air en dessous pour faciliter la mise en place des pièces sans perturber votre base. Avec le premier **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** en place, il est temps d'apporter votre prochain rouleau. Retirez les trois touffes extérieures de votre rebord apparent, positionnez le deuxième rouleau de **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** dans la même direction que le rouleau initial et brossez une section des deux rouleaux au niveau du joint de rencontre pour vous assurer d'avoir le même aspect de brins de gazon, de couleurs et de formes lorsque regardant sous tous les angles. Selon l'angle, nous pourrions avoir une variation de texture et de couleur due à l'éclairage.





ÉTAPE 3 JOINTAGE DES ROULEAUX DE GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN

- 3A Une fois les trois touffes extérieures et le support retirés, vos rouleaux de **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** ont une rangée verticale de brins qui s'alignent parfaitement avec la pièce à joindre. L'espace entre les touffes est de 3/16" (4 mm), vous voulez vous assurer que les deux rangées qui seront reliées ensemble ont le même espacement. Lors de l'alignement de votre deuxième morceau de **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN**, vous devriez observer un espace ouvert d'un maximum de 1/8" (3 mm).
- 3B Nous sommes maintenant prêts à déployer le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** centré sur votre joint et ce, sans plis. Remarque : Pour vous assurer que vous n'avez pas de plis ou de rides, utilisez un coup de genou (Kicker) pour positionner le **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** en place.
- 3C Lorsque le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** est en place sous le gazon et que le pointillé noir se retrouve au centre de l'union des rouleaux de gazon artificiel, clouez-le aux extrémités. Le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** étant bien fixé à la base, il est maintenant temps d'étaler la **COLLE GATOR XP**.



ÉTAPE 4 LIAISON DU GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN AU RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF

- 4A À l'aide d'un pistolet à colle, épandez la **COLLE GATOR XP** selon un motif linéaire ou serpentin sur le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** de manière cohérente. Le motif linéaire de colle doit être à 1" (2,5 cm) à l'intérieur de chaque rebord de **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN**, suffisamment loin pour ne pas s'étaler au milieu du joint. Si c'est le cas, nettoyez immédiatement avec un solvant tel que de l'acétone, un diluant ou de l'essence.
- 4B Avec la **COLLE GATOR XP** en place, il est temps de joindre les deux rebords de gazon artificiel. Tirez les deux rebords et fermez soigneusement le centre uniformément (comme une fermeture éclair). Travaillez lentement et gardez les yeux devant la fermeture pour assurer un alignement parfait entre les deux pièces. Vous devriez voir un maximal de 1/8" (3mm) entre elles lorsque vous les joignez ensemble.
- 4C Une fois le joint terminé, appuyez fermement sur les extrémités et revenez en arrière le long du joint en appliquant une pression pour aider l'adhésif à pénétrer dans les bases des touffes et le support. Le joint sera entièrement recouvert de sable à remplissage.





GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

Page 5 de 7





N.B.

- 1 Il est toujours prudent de vérifier votre espacement avant d'appliquer la colle.
- 2 L'utilisation d'un rouleau sur les joints assurera le transfert de la colle sur le support.
- 3 Pour protéger les joints après collage, il est également recommandé de fixer 2 clous de finition de 4" aux deux extrémités. Ces clous et ces joints seront recouverts lors de l'installation du sable de remplissage.
- 4 La **COLLE GATOR XP** est un adhésif de type durcissant à l'humidité ; il est préférable d'appliquer la colle et de pré-activer par pulvérisation d'eau avant de coller le gazon artificiel **GATOR XTURF** sur le ruban de jointoiement. Cela accélérera la réaction et donc le durcissement de la colle. Le **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** peut être repositionné jusqu'à 30 minutes sans perte de force d'adhérence. L'humidité raccourcit le temps d'adhésion des adhésifs polyuréthane. Évitez de l'utiliser sous la pluie ou sur de l'eau stagnante. La **COLLE GATOR XP** forme une liaison tenace en peu de temps. Le temps de durcissement varie en fonction de la température et de l'humidité. Assurez-vous que la colle est prise (3-4 heures) avant de procéder au brossage.

ÉTAPE 5 DÉCOUPER AUTOUR D'UN OBJET OU D'UN JOINT

- 5A Une fois le joint terminé, appuyez fermement sur les extrémités et revenez en arrière le long du joint en appliquant une pression pour aider l'adhésif à pénétrer dans les bases des touffes et le support. Le joint sera entièrement recouvert de sable à remplissage.
- 5B Lorsque vous coupez les rebords de votre projet de terrasse, de jardin, des pavés ou autre avec votre couteau utilitaire dans une main, saisissez le côté du **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** à retirer et tirez-le vers l'arrière pour exposer le support. La lame de votre couteau tout usage doit être tranchante et juste assez longue pour couper le support et non les brins de gazon. Une fois coupé, le support (le dessous) doit être serré contre tous les rebords de la structure sans se toucher et avec un espace ne dépassant pas 1/8" (3 mm).
- 5C Une coupe le long d'un mur, d'une clôture ou d'une pierre, cela nécessite plus de patience et une lame tranchante. Repliez le **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** vers vous, appuyez fermement et placez la lame la plus proche de l'objet. Soulevez le **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN**, coupez 6" (15 cm) à la fois, reposez-le et vérifiez l'ajustement.
- 5D Lors de la coupe autour des coins, des arbres ou des poteaux, nous aurons besoin d'une coupe en relief. À partir du point le plus éloigné vers l'extérieur, coupez depuis le recul jusqu'au bord du **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN**. Retirez tout excédent de **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** afin que votre prochaine coupe soit plus facile à manipuler.

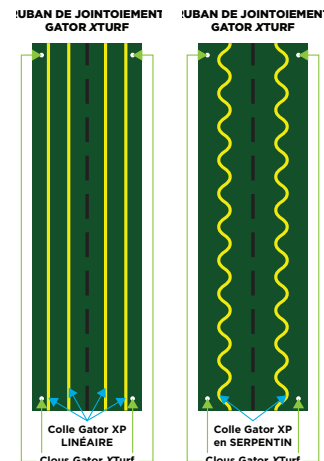

1800, rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Email : info@polybind.com



GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND


Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

Page 6 de 7



ÉTAPE 6 SÉCURISEZ LE GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN AVEC LES CLOUS DE FINITION 4" NON-GALVANISÉS

- 6A** Il est recommandé de clouer les rebords à tous les 4"- 6" (10-15 cm) avec des clous de finition de 4" (10 cm) non-galvanisés. Ils doivent reposer à plat contre le support sans aucun brins de gazon coincés. Clous de finition non-galvanisés de 4" (10 cm). Assurez-vous qu'il n'y est aucun faux plis en utilisant d'un coup de genou ajustable, puis clouer des clous de 4" espacés de 12" à tous les 6 pieds (voir image 6A).
- 6B** Le **CLOU DE FINITION 4" NON-GALVANISÉ** doit être placé de 1/4" à 1/2" (6-12 mm) du rebord du **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN**. Plus près pourrait provoquer un affaissement, créant un vide et clouant plus loin les clous pourraient se soulever. Assurez-vous que le **CLOU DE FINITION 4" NON-GALVANISÉ** repose à plat sur le support. Le **CLOU DE FINITION 4" NON-GALVANISÉ** sera entièrement recouvert de sable de remplissage.



ÉTAPE 7 APPLICATION DU SABLE DE REMPLISSAGE GATOR XTURF

- 7A** Travaillez en lignes droites et assurez-vous d'obtenir une couverture totale sur toute la surface du **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN**. Un épandeur avec un débit d'épandage réglable est le meilleur outil pour créer une couche de remplissage uniforme. Faites cependant attention à vos rangs avec l'épandeur, car ceux-ci disparaissent visuellement dans le **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** lorsque vous l'épandez.
- 7B** Assurez-vous de garder votre vitesse et votre quantité constantes tout au long. L'uniformité est la clé. Plus vous l'épandez doucement, plus votre surface finale sera lisse sous les pieds. Appliquez votre matériau de remplissage en couche fine à chaque fois.
- 7C** Les **SABLES DE REMPLISSAGE GATOR XTURF BEIGE GATOR/VERT GATOR** sont les principaux ingrédients de remplissage. La couleur beige et verte en font un choix naturel. Il est recommandé pour les systèmes de **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN**, d'utiliser une quantité suggérée de 0.5 - 1.5 lb./ pi.ca.
- N.B.** Assurez-vous que la **COLLE GATOR XP** utilisée pour l'encollage du gazon artificiel est prise (3-4 heures) avant de procéder au brossage du gazon artificiel.



ÉTAPE 8 BALAYAGE DU GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN

- 8A** Pour que votre couche de remplissage se disperse uniformément dans la base du gazon artificiel, vous devrez brosser les brins du **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN** vers l'arrière, permettant ainsi au remplissage de tomber à l'aide d'un balai à poils durs (8A.1), d'un râteau à gazon ou d'un balai électrique (8A.2). (N'utilisez jamais de râteau à feuilles métallique car les brins du gazon artificiel pourraient être endommagés.) Maintenez une pression ferme et reculez lentement pendant que vous travaillez le sable de remplissage profondément dans le **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN**. Travaillez en rangées et superposez vos passes; il est également recommandé de brosser nord-sud et est-ouest, pour s'assurer que tous les **sables de remplissage GATOR XTURF BEIGE GATOR/VERT GATOR** ne sont plus visible
- 8B** Pour terminer le projet, soufflez tout résidu de **sable de remplissage GATOR XTURF BEIGE GATOR/VERT GATOR** sur les surfaces à l'aide d'un souffleur à feuilles.
- N.B.** Un léger brouillard d'eau après le brossage et le soufflage élimineront l'électricité statique et aideront le **sable de remplissage GATOR XTURF BEIGE GATOR/VERT GATOR** à se mettre en place.



1800, rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Email : info@polybind.com

**GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF PUTTING GREEN BLEND**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS (RÉSIDENTIEL)

Veuillez noter que cette garantie limitée s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé à des fins résidentielles exclusivement (propriétaires ou entrepreneurs utilisant le produit pour des habitations individuelles ou multifamiliales à usage résidentiel exclusif). Le fabricant ne peut garantir les résultats car il n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et du sous-sol et sur l'application du produit. (Installation adéquate du gazon artificiel **GATOR XTURF** pour assurer la stabilité à long terme de l'ouvrage, y compris une fondation granulaire en pierre concassée certifiée de 0-3/4 pouce (0-20 mm) (minimum de 4-6 pouces (10-15 cm)). Cependant, pendant une période de 20 ans à compter de l'achat, le fabricant s'engage à rembourser le prix d'achat si le produit s'avère défectueux, et à condition qu'il ait été installé conformément à la méthode d'application de la préparation de la surface et du sous-sol décrite ci-dessus. Une preuve d'achat est requise pour toute réclamation.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

LES PARTIES CONVIENNENT QUE LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT MENTIONNÉ EST LA SEULE OBLIGATION DE ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. À TOUT ÉVÉNEMENT, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT AUTRE DOMMAGE OU FRAIS (INCLUANT LES FRAIS D'ENLÈVEMENT OU DE RÉINSTALLATION DU **SYSTÈME GATOR XTURF**), QUEL QU'IL SOIT, DIRECT OU INDIRECT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. EXCLUENT TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE DE QUALITÉ OU QUE LE PRODUIT EST D'UNE QUALITÉ MARCHANDE OU QU'IL EST ADAPTÉ À UN USAGE PARTICULIER. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. exclut toute responsabilité pour l'utilisation de **GATOR XTURF** pour toute installation non effectuée conformément aux spécifications du fabricant

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN (COMMERCIALE)

Veuillez prendre note que les modalités susmentionnées demeurent valides lorsque le produit est utilisé à d'autres fins (mixtes, commerciales, institutionnelles ou autres), mais que la période de garantie est alors d'un an. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. exclut toute responsabilité pour l'utilisation de tout **SYSTÈME GATOR XTURF** pour toute installation non conforme aux spécifications du fabricant.

