



NOUVEAU

COLLECTION GAZON ARTIFICIEL

GAZON ARTIFICIEL ET ACCESSOIRES



Aliance 
LA QUALITÉ... NOTRE DEVISE
AllianceGator.com



NOUVEAU

PAS DE TONTE - PAS D'ARROSAGE

La réputation d'**Alliance Gator** en matière de produits d'aménagement paysager de qualité supérieure n'est plus à faire ! Nous présentons maintenant le gazon artificiel de la plus haute qualité que l'industrie puisse offrir !

GATOR XTURF EST OFFERT EN 3 MÉLANGES ET 3 COULEURS



GAZON ARTIFICIEL
PREMIUM BLEND

**VERT FORÊT
GATOR**

**VERT LIME
GATOR**



GAZON ARTIFICIEL
CLASSIC BLEND


**VERT FORÊT
GATOR**

**VERT LIME
GATOR**



GAZON ARTIFICIEL
**PUTTING GREEN
BLEND**

**VERT D'ÉTÉ
GATOR**





GAZON ARTIFICIEL
PUTTING GREEN BLEND

VERT D'ÉTÉ GATOR



DIMENSIONS DES ROULEAUX

7,5' X 25'

|

15' X 25'

IDÉAL POUR

UTILISATIONS RÉSIDENTIELLES ET COMMERCIALES, VERT POUR COUPS ROULÉS

CARACTÉRISTIQUES

- Durable et élégant
- Surface pour coups roulés nécessitant peu d'entretien
- Imiter la sensation de jouer sur un vrai vert de golf
- Aménagement parfait dans la cour arrière pour recevoir la famille et les amis afin de créer une réunion parfaite
- Hauteur des fibres 0,63 po (16 mm) \pm 3%
- Poids 50 oz/verge² \pm 5%
- Facile à nettoyer
- Pas de tonte • Pas d'arrosage
- 20 ans de garantie

**VERT D'ÉTÉ
GATOR**



**16 mm (0,63")
HAUTEUR
DES FIBRES**



GAZON ARTIFICIEL **PREMIUM BLEND**

VERT FORÊT GATOR



Brin en forme de C :
Tolérance remarquable à l'usure
et durabilité exceptionnelle.

XTRA

- CONFORTABLE
- DURABLE
- DOUX AU TOUCHER

DIMENSIONS DES ROULEAUX 7,5' X 25' | 7,5' X 50' | 15' X 33' | 15' X 100'

IDÉAL POUR
UTILISATIONS RÉSIDENIELLES ET COMMERCIALES
SURFACES PAYSAGÈRES À CIRCULATION DENSE

CARACTÉRISTIQUES

- XTRA confortable (grande densité de brins)
- XTRA durable (matériau de la plus haute qualité)
- XTRA doux au toucher (forme de brin sophistiquée)
- Aspect riche, épais et sain
- Hauteur des fibres 1,75 po (45 mm) \pm 3%
- Poids 85 oz/ verge² \pm 5%
- Résistance à l'usure
- Pas de tonte • Pas d'arrosage
- 20 ans de garantie

**VERT FORÊT
GATOR**



**45 mm (1,75")
HAUTEUR
DES FIBRES**



GAZON ARTIFICIEL **CLASSIC BLEND**

VERT FORÊT GATOR



Brin en forme de W :
Sensation adoucissante
pour une fibre plus large.



DIMENSIONS DES ROULEAUX 7,5' X 25' | 7,5' X 50' | 15' X 33' | 15' X 100'

IDÉAL POUR
AMÉNAGEMENT PAYSAGER RÉSIDENTIEL
ET À CIRCULATION MODÉRÉE

CARACTÉRISTIQUES

- Confortable
- Doux au toucher
- Hauteur des fibres plus courte
1,58 po (40 mm) \pm 3%
- Poids 47 oz/verge² \pm 5%
- Pas de tonte
- Pas d'arrosage
- 20 ans de garantie

**VERT FORÊT
GATOR**



**40 mm (1,58")
HAUTEUR
DES FIBRES**



GAZON ARTIFICIEL **PREMIUM BLEND**

VERT LIME GATOR



Brin en forme de C :
Tolérance remarquable à l'usure
et durabilité exceptionnelle.

XTRA

- CONFORTABLE
- DURABLE
- DOUX AU TOUCHER

DIMENSIONS DES ROULEAUX 7,5' X 25' | 7,5' X 50' | 15' X 33' | 15' X 100'

IDÉAL POUR
UTILISATIONS RÉSIDENIELLES ET COMMERCIALES
SURFACES PAYSAGÈRES À CIRCULATION DENSE

CARACTÉRISTIQUES

- XTRA confortable (grande densité de brins)
- XTRA durable (matériau de la plus haute qualité)
- XTRA doux au toucher (forme de brin sophistiquée)
- Aspect riche, épais et sain
- Hauteur des fibres 1,75 po (45 mm) \pm 3%
- Poids 85 oz/ verge² \pm 5%
- Résistance à l'usure
- Pas de tonte • Pas d'arrosage
- 20 ans de garantie

**VERT LIME
GATOR**



**45 mm (1,75")
HAUTEUR
DES FIBRES**



GAZON ARTIFICIEL **CLASSIC BLEND**

VERT LIME GATOR



Brin en forme de W :
Sensation adoucissante
pour une fibre plus large.



DIMENSIONS DES ROULEAUX 7,5' X 25' | 7,5' X 50' | 15' X 33' | 15' X 100'

IDÉAL POUR
AMÉNAGEMENT PAYSAGER RÉSIDENTIEL
ET À CIRCULATION MODÉRÉE

CARACTÉRISTIQUES

- Confortable
- Doux au toucher
- Hauteur des fibres plus courte
1,58 po (40 mm) \pm 3%
- Poids 47 oz/verge² \pm 5%
- Pas de tonte • Pas d'arrosage
- 20 ans de garantie

**VERT LIME
GATOR**



**40 mm (1,58")
HAUTEUR
DES FIBRES**



Le ruban de jointoiment GATOR XTURF est offert en 2 grandeurs de rouleau, 1' x 100' et 1' x 300'. Fait de matériau en polypropylène de haute qualité, il possède un côté laminé qui agit comme une barrière contre l'absorption d'eau provenant des fondations en gravier. Une ligne imprimée sur la partie supérieure agit comme un guide lors de l'installation du GATOR XTURF.


1. Placez le côté laminé du ruban de jointoiment sur la base de gravier pour prévenir l'absorption d'eau de la fondation.
2. Appliquez la colle GATOR BLOCK XP en motif serpentín ou linéaire.
3. Le motif linéaire ou serpentín de la colle doit être de 1" (2,5 cm) à l'intérieur des extrémités des GATOR XTURF, tous deux suffisamment loin pour ne pas s'étendre au milieu des joints de XTurf. L'objectif est de coller environ 6" (15 cm) de XTurf à partir des deux rouleaux XTurf sur le ruban de jointoiment.
4. Appuyez fermement sur le XTurf qui repose sur le ruban de jointoiment (12" / 30 cm), afin de créer une forte action de liaison.




CARACTÉRISTIQUES:

- Lien permanent
- Recouvrements et contours de piscine
- Prise rapide
- Marches et couronnements
- Foyers (jusqu'à 204 °C)
- Murs de soutènement
- Unités de maçonnerie
- Pierres naturelles et briques
- Pavés de béton
- Surfaces sèches ou humides
- Durabilité
- Gazon artificiel
- GATOR XTURF et ruban de jointoiment

RUBAN DE JOINTOIMENT GATOR XTURF

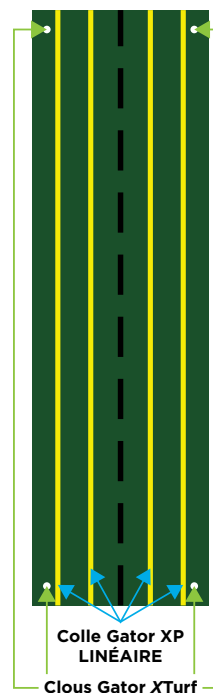

RUBAN DE JOINTOIMENT GATOR XTURF

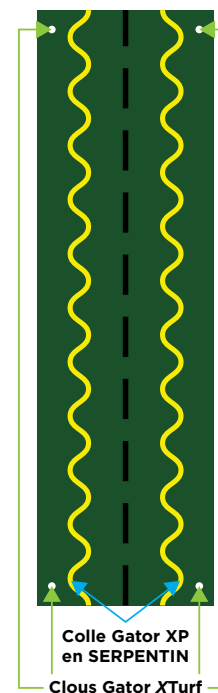



Lorsque le ruban de jointoiement **GATOR XTURF** est en place, clouez-le aux extrémités.

Il est recommandé de clouer les rebords du **GATOR XTURF** à tous les 4"- 6" (10-15 cm) avec des clous spirales **GATOR XTURF**. Ils doivent reposer à plat contre le support sans aucune brin coincé. (Clous en spirale de 6 à 10")

730-740 clous 6"
par boîte de 50 lb

250-260 clous 10"
par boîte de 50 lb



ÉLIMINATEUR D'ODEURS **XP** POUR GAZON ARTIFICIEL

XTRA PERFORMANCE POUR LES DÉGÂTS SÉVÈRES

EN MATIÈRE DE NETTOYAGE, TOUTS LES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE NE SONT PAS ÉGAUX.

- Pour une utilisation en extérieur
- Rafraîchit avec un parfum léger et frais
- Redonne à votre gazon artificiel une odeur de propreté
- **FORMULE ENZYMATIQUE** qui fonctionnera aussi longtemps qu'un dégat biosourcé sera présent





SABLE DE REMPLISSAGE GATOR XTURF POUR GAZON ARTIFICIEL

AIDE À MAINTENIR LES BRINS DE GAZON DROITS



- Maintient le gazon artificiel en place
- Granulométrie idéale pour le drainage
- Maintient le gazon artificiel plus frais
- Conçu pour tous les gazons artificiels
- Produit naturel
- Sans danger pour les enfants et les animaux domestiques
- Sans danger pour l'environnement
- Tamis retenu 20-40



- Maintient le gazon artificiel en place
- Granulométrie supérieure pour le drainage
- Granulat de sable arrondi et enrobé de vert
- Résistant à la moisissure
- Réduit le risque de blessure
- Sans danger pour les enfants et les animaux domestiques
- Sans danger pour l'environnement
- Tamis retenu 12-20



- Absorbe l'ammoniac de l'urine animale pour de meilleures performances
- Granulométrie optimisée
- Maintient le gazon artificiel en place
- Maintient le gazon artificiel plus frais
- Produit naturel
- Sans danger pour les enfants et les animaux domestiques
- Sans danger pour l'environnement
- Tamis retenu 14-20

Aide à maintenir les brins de gazon droits pour une apparence riche, épaisse, naturelle et saine



Aide à maintenir les brins de gazon droits pour une apparence riche, épaisse, naturelle et saine. Le sable de remplissage Vert Gator s'harmonisera parfaitement à toutes les couleurs de gazon artificiel.



Zéo-Blanc Gator est fait de zéolite composée de divers minéraux microporeux.

AIDE À Prévenir Réduire Contrôler **LES MAUVAISES ODEURS**





APPLICATION DES SABLES DE REMPLISSAGE GATOR XTURF

ÉTAPE 1 APPLICATION DU SABLE DE REMPLISSAGE GATOR XTURF

1A Travaillez en lignes droites et assurez-vous d'obtenir une couverture totale sur toute la surface du gazon artificiel **GATOR XTURF**. Un épandeur avec un débit d'épandage réglable est le meilleur outil pour créer une couche de remplissage uniforme. Faites cependant attention à vos rangs avec l'épandeur, car celui-ci disparaît visuellement dans le gazon artificiel **GATOR XTURF** lorsque vous l'épandez.

1B Ayez toujours une pelle pour remplir les bords et les coins de votre gazon artificiel **GATOR XTURF**. Assurez-vous de garder votre vitesse et votre quantité constantes tout au long. L'uniformité est la clé. Plus vous l'épandez doucement, plus votre surface finale sera lisse sous les pieds. Appliquez votre matériau de remplissage en couche fine à chaque fois.

1C Les **sables de remplissage GATOR XTURF BEIGE GATOR** ou **VERT GATOR** sont les principaux ingrédients de remplissage pour la première couche de remplissage. La couleur beige et verte en font un choix naturel. Pour les aires de jeux pour animaux de compagnie, le **sable de remplissage GATOR XTURF ZÉO-BLANC GATOR** est généralement considéré comme le meilleur remplissage à utiliser pour aider à éliminer et minimiser les odeurs de déjections d'animaux. Le **sable de remplissage GATOR XTURF ZÉO-BLANC GATOR** est également très poreux, ce qui aide à garder votre gazon artificiel **GATOR XTURF** plus frais en plein soleil en comparaison au remplissage en caoutchouc.

N.B. Assurez-vous que la colle **GATOR XP** utilisée pour l'encollage du gazon artificiel est prise (3-4 heures) avant de procéder au brossage du gazon artificiel.



1A



1B

ÉTAPE 2 BALAYAGE DU GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF

2A Pour que votre couche de remplissage tombe complètement, vous devrez brosser les brins du gazon artificiel **GATOR XTURF** vers l'arrière, permettant ainsi au remplissage de tomber à l'aide d'un balai à poils durs, d'un râteau à gazon ou d'un balai électrique. (N'utilisez jamais de râteau à feuilles métallique car les brins du gazon artificiel pourraient être endommagés.) Maintenez une pression ferme et reculez lentement pendant que vous travaillez le sable de remplissage profondément dans le gazon artificiel **GATOR XTURF**. Travaillez en rangées et superposez vos passes; il est également recommandé de brosser nord-sud et est-ouest, pour s'assurer que tout le **sable de remplissage GATOR XTURF** n'est plus visible, et que tous les brins sont à la verticale.

2B Pour terminer le projet, soufflez tout résidu de **sable de remplissage GATOR XTURF BEIGE GATOR** ou **VERT GATOR** ou de brins coupés sur les surfaces à l'aide d'un souffleur à feuilles.

N.B. Un léger brouillard d'eau après le brossage et le soufflage élimineront l'électricité statique et aideront le **sable de remplissage GATOR XTURF BEIGE GATOR** ou **VERT GATOR** à se mettre en place et tous les brins à se tenir verticalement.



2



2

Consultez toujours la dernière fiche technique (FT) du **sable de remplissage GATOR XTURF** sur AllianceGator.com avant d'installer l'un des produits de **sable de remplissage GATOR XTURF**.




INSTALLATION ET APPLICATION DU GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF

PRÉPARATION DE LA FONDATION

- A** Référez-vous toujours à la dernière fiche technique (TDS) du gazon artificiel **GATOR XTURF** disponible sur AllianceGator.com avant d'installer du gazon artificiel **GATOR XTURF**.
- B** Excaver pour préparer une base solide en compactant densément 4-6" (10-15 cm) de pierre concassée. Retirez toutes les racines et les mauvaises herbes qui poussent. Le nivelage et la mise en forme souhaitée de votre sous-couche doivent correspondre à votre niveau de finition et permettre un drainage adéquat.
- C** Vous êtes maintenant prêt à poser votre géotextile Gator Fabric GF 4.4. Assurez-vous que les géotextiles Gator Fabric GF 4.4 se chevauchent de 12 pouces (30 cm).
- D** La fondation doit être construite avec 4 à 6" (10-15 cm) de pierre concassée compactée de 0-3/4" (0-20 mm). Ratissez et nivelez uniformément afin d'obtenir la pente souhaitée. Mouillez votre surface avant de compacter. Passer la plaque vibrante par couche de 2"- 3" (5-8 cm) sur toute la surface pour compacter la pierre concassée en place. Dans les zones restreintes, utilisez une dameuse manuelle ou un compacteur sauteur (Jumping jack). Examinez les points hauts ou bas et ajustez avant de passer à la couche finale de poussière de pierre sur 3/4" (20 mm). La dernière couche de votre fondation qui a été compactée, nivelée et inclinée doit refléter la surface désirée. (Variante maximale de 3/8" (10 mm) après la compaction finale) Plus votre base est lisse, plus votre **GATOR XTURF** sera lisse.
- N.-B.** Pour augmenter le drainage, utilisez une pierre nette de 3/4" (20 mm) dans des canaux de drainage sous votre fondation de 0-3/4" (0-20 mm).
- E** Votre fondation est maintenant prête à recevoir le surfacage, il est temps de mesurer et de poser quelques repères selon votre plan et d'installer votre premier rouleau de gazon artificiel **GATOR XTURF**.



ÉTAPES D'INSTALLATION DU GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF



ÉTAPE 1 RETRAIT DES TROIS TOUFFES EXTÉRIEURES

1A Déterminez la taille du rouleau de gazon artificiel **GATOR XTURF** nécessaire pour couvrir la surface et réduisez la quantité de joints nécessaire à l'installation. Tailles des rouleaux : (15' x 100', 15' x 33', 7,5' x 50' ou 7,5' x 25'). Le gazon artificiel **GATOR XTURF** Putting Green Blend les tailles de rouleaux (15' x 25' ou 7,5' x 25'). Déroulez le gazon artificiel **GATOR XTURF** sur une surface plane. Cela contribuera à rendre les prochaines étapes rapides et faciles.

1B À l'aide d'un couteau utilitaire, retirez les trois touffes extérieures sur le rebord apparent. Couper le support étroitement à la touffe à paraître garantira des lames de gazon de touffes droites.

N.-B. Il est recommandé de laisser le gazon artificiel **GATOR XTURF** exposé au soleil et à chauffer quelques heures pour assurer une dilatation et un aplatissement du gazon artificiel **GATOR XTURF**.

Pour les ÉTAPES 2 à 6, 3 mots clés à retenir (**COUPER – COLLER - CLOUER**)

ÉTAPE 2 POSE DU PREMIER ROULEAU DE GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF

Gardez le bord du gazon artificiel **GATOR XTURF** bien serré à l'aide d'un extracteur de gazon artificiel et agitez l'air en dessous pour faciliter la mise en place des pièces sans perturber votre base. Avec le premier gazon artificiel **GATOR XTURF** en place, il est temps d'apporter votre prochain rouleau. Retirez les trois touffes extérieures de votre rebord apparent, positionnez le deuxième rouleau de gazon artificiel **GATOR XTURF** dans la même direction que le rouleau initial et brossez une section des deux rouleaux au niveau du joint de rencontre pour vous assurer d'avoir le même aspect de lames de gazon, de couleurs et de formes lorsque regardant sous tous les angles. Selon l'angle, nous pourrions avoir une variation de texture et de couleur due à l'éclairage.

ÉTAPE 3 JOINTAGE DES ROULEAUX DE GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF

3A Une fois les trois touffes extérieures et le support retirés, nous avons une rangée verticale de lames qui s'alignent parfaitement avec la pièce à joindre. L'espace entre les touffes est de 3/8" (9 mm), vous voulez vous assurer que les deux rangées qui semblent ensemble ont le même espacement. Lors de l'alignement de votre deuxième morceau de gazon artificiel **GATOR XTURF**, vous devriez observer un espace ouvert de 1/8" à 1/4" (3-6 mm) de largeur.

3B Nous sommes maintenant prêts à déployer le ruban de jointoiment **GATOR XTURF** centré sur votre joint et ce, sans plis. Remarque : Pour vous assurer que vous n'avez pas de plis ou de rides, utilisez un coup de genou (Kicker) pour positionner le **GATOR XTURF** en place.

3C Lorsque le ruban de jointoiment **GATOR XTURF** est en place sous le gazon, clouez-le aux extrémités. Le ruban de jointoiment **GATOR XTURF** étant bien fixé à la base, il est maintenant temps d'étaler la colle **GATOR XP**.

ÉTAPE 4 LIAISON DU GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF AU RUBAN DE JOINTOIMENT GATOR XTURF

4A À l'aide d'un pistolet à colle, épandez la colle **GATOR XP** selon un motif linéaire ou serpentin sur le ruban de jointoiment **GATOR XTURF** de manière cohérente. Le motif linéaire de colle doit être à 1" (2,5 cm) à l'intérieur de chaque rebord de gazon artificiel **GATOR XTURF**, suffisamment loin pour ne pas s'étaler au milieu des joints. Si c'est le cas, nettoyez immédiatement avec un solvant tel que de l'acétone, un diluant ou de l'essence.

4B Avec la colle **GATOR XP** en place, il est temps de joindre les deux rebords de gazon artificiel. Tirez les deux rebords et fermez soigneusement le centre uniformément (comme une fermeture éclair). Travaillez lentement et gardez les yeux devant la fermeture pour assurer un alignement parfait entre les deux pièces. Vous devriez voir un écart de 1/8" à 1/4" (3-6 mm) entre elles lorsque vous les joignez ensemble.

4C Une fois terminée, appuyez fermement sur les extrémités et descendez le joint en appliquant une pression pour aider l'adhésif à pénétrer dans les bases des touffes et le support. Le joint sera entièrement recouvert de sable de remplissage.



ÉTAPES D'INSTALLATION DU GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF

ÉTAPE 4 LIAISON DU GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF AU RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF (SUITE)

N.-B.

- 1 Il est toujours prudent de vérifier votre espacement avant d'appliquer la colle.
- 2 L'utilisation d'un rouleau sur les joints assurera le transfert de la colle sur le support.
- 3 Pour protéger les joints après collage, il est également recommandé de fixer 2 clous aux deux extrémités. Ces clous et ces joints seront recouverts lors de l'installation du sable de remplissage.
- 4 La colle **GATOR XP** est un adhésif de type durcissant à l'humidité ; il est préférable d'appliquer la colle **GATOR XP** et de pré-activer par pulvérisation d'eau avant de coller le gazon artificiel **GATOR XTURF** sur le ruban de jointoiment **GATOR XTURF**. Cela accélérera la réaction et donc le durcissement de la colle. Le gazon artificiel **GATOR XTURF** peut être repositionné jusqu'à 30 minutes sans perte de force d'adhérence. L'humidité raccourcit le temps d'adhésion des adhésifs polyuréthane. Évitez de l'utiliser sous la pluie ou sur de l'eau stagnante. L'adhésif polyuréthane **GATOR XP** forme une liaison tenace en peu de temps. Le temps de durcissement varie en fonction de la température et de l'humidité. Assurez-vous que la colle est prise (3-4 heures) avant de procéder au brossage.


ÉTAPE 5 DÉCOUPER AUTOUR D'UN OBJET OU D'UN JOINT

Une fois le joint terminé, appuyez fermement sur les extrémités et revenez en arrière le long du joint en appliquant une pression pour aider l'adhésif à pénétrer dans les bases des touffes et le support. Le joint sera entièrement recouvert de sable à remplissage.

- 5A Lorsque les gazons artificiel **GATOR XTURF** sont posés côte à côte, les lames doivent être verticales et non inclinées l'une vers l'autre. Cette étape nécessite de l'attention lors de la découpe autour d'objets.
- 5B Lorsque vous coupez les rebords de votre projet de terrasse, de jardin, des pavés ou autre avec votre couteau utilitaire dans une main, saisissez le côté du gazon artificiel **GATOR XTURF** à retirer et tirez-le vers l'arrière pour exposer le support. La lame de votre couteau tout usage doit être tranchante et juste assez longue pour couper le support et non les brins d'herbe. Une fois coupé, le support (dessous) doit être serré contre tous les rebords de la structure sans se toucher et avec un espace ne dépassant pas 1/8" (3 mm).
- 5C Une coupe le long d'un mur, d'une clôture ou d'une pierre, cela nécessite plus de patience et une lame tranchante. Repliez le gazon artificiel **GATOR XTURF** vers vous, appuyez fermement et placez la lame la plus proche de l'objet. Soulevez le gazon artificiel **GATOR XTURF**, coupez 6" (15 cm) à la fois, reposez-le et vérifiez l'ajustement.
- 5D Lors de la coupe autour des coins, des arbres ou des poteaux, nous aurons besoin d'une coupe en relief. À partir du point le plus éloigné vers l'extérieur, coupez depuis le recul jusqu'au bord du gazon artificiel **GATOR XTURF**. Retirez tout excédent de gazon artificiel **GATOR XTURF** afin que votre prochaine coupe soit plus facile à manipuler.

ÉTAPE 6 SÉCURISEZ LE GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF AVEC LES CLOUS GATOR XTURF

- 6A Il est recommandé de clouer les rebords à tous les 4"- 6" (10-15 cm) avec des clous spirale **GATOR XTURF**. Ils doivent reposer à plat contre le support sans aucunes lames de gazon coincées. (Clous en spirales de 6 -10" (15-25 cm).
- 6B Le clou **GATOR XTURF** doit être placé de 1/4" à 1/2" (6-12 mm) du rebord du gazon artificiel **GATOR XTURF**. Plus près pourrait provoquer un affaissement, créant un vide et clouant plus loin les clous pourraient se soulever. Assurez-vous que le clou **GATOR XTURF** repose à plat sur le support. Le clou **GATOR XTURF** sera entièrement recouvert de sable de remplissage.

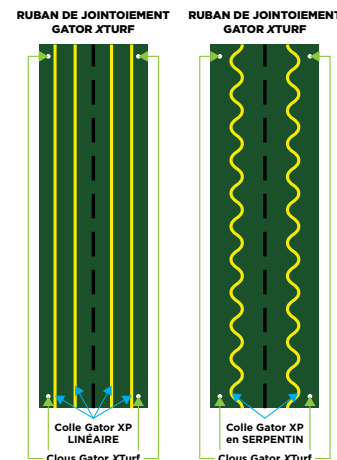



APPLICATION DES SABLES DE REMPLISSAGE GATOR XTURF

ÉTAPE 7 APPLICATION DU SABLE DE REMPLISSAGE GATOR XTURF

7A Travaillez en lignes droites et assurez-vous d'obtenir une couverture totale sur toute la surface du gazon artificiel **GATOR XTURF**. Un épandeur avec un débit d'épandage réglable est le meilleur outil pour créer une couche de remplissage uniforme. Faites cependant attention à vos rangs avec l'épandeur, car celui-ci disparaît visuellement dans le gazon artificiel **GATOR XTURF** lorsque vous l'épandez.

7B Ayez toujours une pelle pour remplir les bords et les coins de votre gazon artificiel **GATOR XTURF**. Assurez-vous de garder votre vitesse et votre quantité constantes tout au long. L'uniformité est la clé. Plus vous l'épandez doucement, plus votre surface finale sera lisse sous les pieds. Appliquez votre matériau de remplissage en couche fine à chaque fois.

7C Les **sables de remplissage GATOR XTURF BEIGE GATOR** ou **VERT GATOR** sont les principaux ingrédients de remplissage pour la première couche de remplissage. La couleur beige et verte en font un choix naturel. Pour les aires de jeux pour animaux de compagnie, le **sable de remplissage GATOR XTURF ZÉO-BLANC GATOR** est généralement considéré comme le meilleur remplissage à utiliser pour aider à éliminer et minimiser les odeurs de déjections d'animaux. Le **sable de remplissage GATOR XTURF ZÉO-BLANC GATOR** est également très poreux, ce qui aide à garder votre gazon artificiel **GATOR XTURF** plus frais en plein soleil en comparaison au remplissage en caoutchouc.

N.B. Assurez-vous que la colle **GATOR XP** utilisée pour l'encollage du gazon artificiel est prise (3-4 heures) avant de procéder au brossage du gazon artificiel.



7A



7B

ÉTAPE 8 BALAYAGE DU GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF

8A Pour que votre couche de remplissage tombe complètement, vous devrez brosser les brins du gazon artificiel **GATOR XTURF** vers l'arrière, permettant ainsi au remplissage de tomber à l'aide d'un balai à poils durs, d'un râteau à gazon ou d'un balai électrique. (N'utilisez jamais de râteau à feuilles métallique car les brins du gazon artificiel pourraient être endommagés.) Maintenez une pression ferme et reculez lentement pendant que vous travaillez le sable de remplissage profondément dans le gazon artificiel **GATOR XTURF**. Travaillez en rangées et superposez vos passes; il est également recommandé de brosser nord-sud et est-ouest, pour s'assurer que tout le **sable de remplissage GATOR XTURF** n'est plus visible, et que tous les brins sont à la verticale.

8B Pour terminer le projet, soufflez tout résidu de **sable de remplissage GATOR XTURF BEIGE GATOR** ou **VERT GATOR** ou de brins coupés sur les surfaces à l'aide d'un souffleur à feuilles.

N.B. Un léger brouillard d'eau après le brossage et le soufflage élimineront l'électricité statique et aideront le **sable de remplissage GATOR XTURF BEIGE GATOR** ou **VERT GATOR** à se mettre en place et tous les brins à se tenir verticalement.



8



8

Consultez toujours la dernière fiche technique (FT) du **sable de remplissage GATOR XTURF** sur AllianceGator.com avant d'installer l'un des produits de **sable de remplissage GATOR XTURF**.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR FACILITER VOTRE INSTALLATION

PINCE POUR GAZON ARTIFICIEL



COUP DE GENOU AJUSTABLE



COUTEAU UTILITAIRE TRANCHANT



PISTOLET À ADHÉSIF SANS FIL



ÉPANDEUR PAR GRAVITÉ



BALAI À CRINS DURS



RÂTEAU POUR GAZON ARTIFICIEL



BALAI ÉLECTRIQUE POUR GAZON ARTIFICIEL



SOUFFLEUR À FEUILLES SANS FIL



MARTEAU



BOYAU ET PISTOLET À EAU

